

Цена от 42000 руб. Мотор-редуктор МЧ-125 это одноступенчатый червячный редуктор сблокированный с электродвигателем общепромышленного либо взрывобезопасного исполнения. Крутящий момент передается через кулачковую муфту или типа МУВП. Достоинством данной серии является: бесшумная работа, плавный ход, отсутствие инертного хода после остановки электродвигателя. Корпус редуктора отлит из серого чугуна и имеет четыре крепежных лапы, что позволяет разместить данный агрегат в любом положении в пространстве. Выходной вал выполняется в виде конуса, цилиндра или полого шлицевого вала. Все выше перечисленное позволяет широко использовать данное изделие в различных областях производственного процесса.

Цена по запросу.

Пример условного обозначения мотор-редукторов МЧ-125

Мотор-редуктор МЧ-125-71-51-У3, где:


Мотор-редуктор МЧ-125 цена от производителя

Автор: PTR
 12.03.2020 23:08 - Обновлено 27.01.2025 17:51


1. **МЧ** - тип мотор-редуктора;
2. **125** - межосевое расстояние, мм;
3. **71** - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
4. **51** - вариант сборки;
5. **У**- климатическое исполнение;
6. **3** - категория размещения.

Основные технические характеристики мотор-редукторов МЧ-125

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МЧ-125

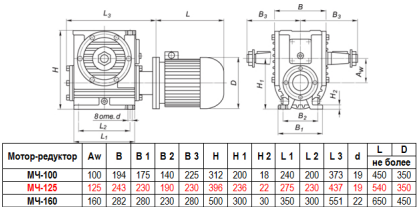


РАЗМЕРЫ ТИХОХОДНОГО ВАЛА МЧ-125



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЛЫХ ВАЛОВ МЧ-125

Мотор-редуктор МЧ-125 цена от производителя

Автор: PTR
 12.03.2020 23:08 - Обновлено 27.01.2025 17:51

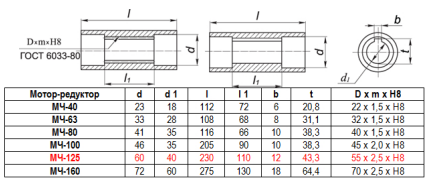

Тип мотор-редуктора, кг

редуктора, кг

МЧ-40	26-35	18	0.12-0.55
МЧ-63	8, 10, 12, 50	36	0.18-2.2
МЧ-80	16, 20, 25, 180	45	0.25-4.0
МЧ-100	31.5, 40, 50	95	0.55-7.5
МЧ-125	63, 80	167	1.1-11.0
МЧ-160	1310-1800	205	2.2-22.0